


29のプリセット クローンモード から選択



4Kフルスペック

HDMI EDID信号保持器 (エミュレーター)

EM-EDID4K HDCP2.2準拠

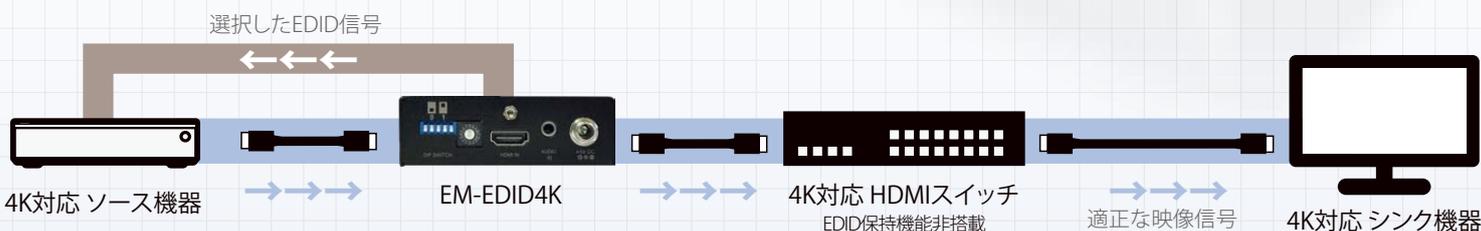

4Kフルスペックをサポート

4K2K@60Hz[4:4:4], 4K2K@60 7.1ch[4:4:4], HDCP2.2 ...
29パターンの中から最適なEDIDを選択

CLONE (クローン) モードはモニタからEDIDデータを
自動取得、内部に保持

HDCP2.2/1.4準拠

電源切断時にもEDID保持

表示するモニタに最適なEDIDを設定し保持する
ことで、常時安定した画面表示を実現

電源切断時にも内部に情報を保存し、電源投入後
に保持したEDID信号を出力

急なシャットダウンでも安心

延長器・切替器を導入した場合の EDIDを適正に認識できない トラブルを解消

ソース機器 (Blu-rayプレーヤー etc.) とシンク機器
(モニタ・TV・プロジェクタ etc.) の間に、モニタ延長
器・モニタ切替器・KVM (コンソール) 延長器・KVM
切替器・変換器などの機器を介することで生じる
EDID信号の誤認識による表示問題を解決

【プリセットEDID一覧】

No.	解像度	リフレッシュレート
0	800×600	60Hz
1	1024×768	60Hz
2	1280×720	50Hz
3	1280×720	60Hz
4	1280×768	60Hz
5	1360×768	50Hz
6	1360×768	60Hz
7	1280×800	60Hz
8	1280×1024	60Hz
9	1440×900	60Hz
10	1440×1050	60Hz
11	1600×900	60Hz
12	1680×1050	60Hz
13	1600×1200	60Hz
14	1920×1080i	50Hz
15	1920×1080i	60Hz
16	1920×1080p	24Hz

No.	解像度	リフレッシュレート
17	1920×1080P	30Hz
18	1920×1080P	50Hz
19	1920×1080P	60Hz
20	1920×1200	60Hz
21	4K2K	30Hz
22	4K2K	60Hz
23	CLONE	
24	1920×1080P 5.1CH	
25	1920×1080P 7.1CH	
26	4K2K@30 5.1CH	
27	4K2K@30 7.1CH	
28	4K2K@60 5.1CH	
29	4K2K@60 7.1CH	
30	2CH Audio Extract	
31	DVI mode	
32	HDCP1.4	
33	HDCP2.2	

ソース機器側



入力：HDMI / AUDIO

シンク機器側



出力：HDMI / AUDIO / SPDIF

関連製品 EDID保持機能搭載 HDMI分配器

4K HDMI分配器とEDID保持器を一体化



EMSP-4K102 (1入力2出力)
EMSP-4K104 (1入力4出力)

詳しい商品情報・お問い合わせはこちら

株式会社サードウェーブ

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅 2-38-2 オーキッドビル 3F
Tel : 052-563-3160 / Mail : kirikaeki@twave.co.jp

www.kirikaeki.net